Aufstellungsanleitung Folientunnel

BÜRI AG
MILCHKÜHLANLAGEN
Dicki, 3415 Hasle – Rüegsau
Tel: 034 461 40 06 Fax: 034 461 13 28

Materialliste:

- Tunnelbogen
- Bodenanker
- Streben (4 Stück) bestehend aus Strebenfuss und ¾“ Rohr 2.8 m lang und einem Rohrverbinder Nr. 4
- Tunnelschnur
- Gütefolie
- Plastikklemmen
- Rundeisen (2 Stück Anfang und Ende) bestehend aus 2 T-Rohrverbinder Nr. 1 und einem 4 m langen ¾ Rohr

Türelement bestehend aus:

- Türrahmen: eier kurzen Röhre (106 cm) und Zwei lane Röhren (200 cm) mit 30° Winkel.
- Türe: zwei kurze Röhren (96 cm) und zwei lange Röhren (170 cm)
- 6T-Tohrverbinder Nr. 1; Türangel Nr. 2; 4 Verschraubungsteile Nr. 3

Aufstellen
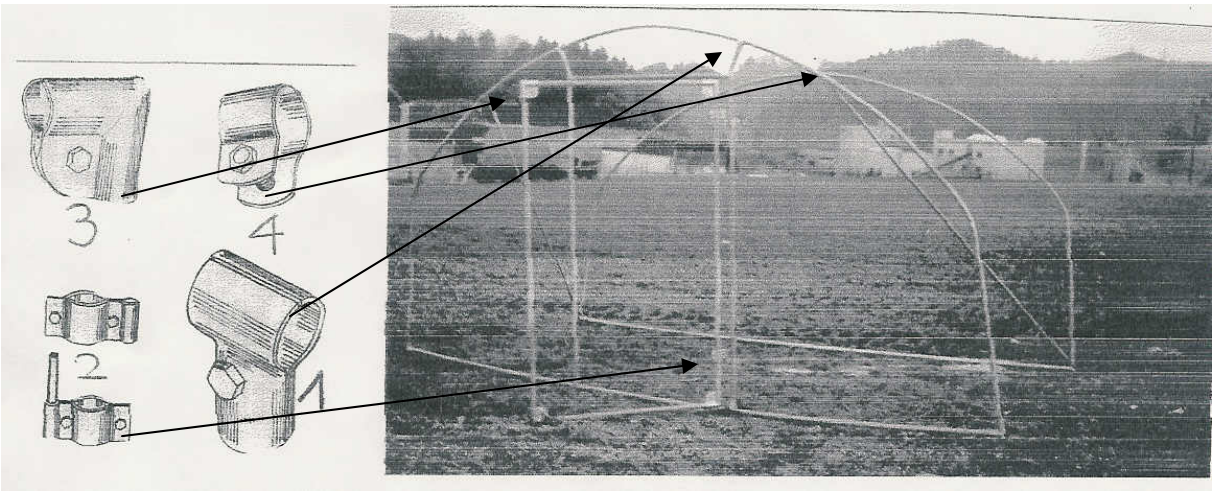
1. Bodenanker mit 2 m Abstand gegenüberliegend in den Boden schlagen, (langes Teil in den Boden)
2. Tunnelbogen aufstecken
3. Zu hinterst und zuvorderst Rundeisen quer zum Bogen legen und seitlich mit dem T-Rohrverbinder festschrauben
4. Streben festmachen: am 2. Und 2. Letzten Bogen Strebenfuss schräg zum 1. Bogen einstecken; Rohr in den Strebenfuss stecken und am 1. Bogen mit dem Verschraubungsteil festmachen. Dabei muss beachtet werden, dass der 1. Und 2. Bogen etwas auseinander gestossen werden.
5. Folie auf die Bögen spannen. Von hinten unter das Rundeisen klemmen, mit Erde befestigen und nach vorn über alle Bögen spannen. Auch zuvorderst unter das Rundeisen klemmen.
6. Schnur spannen: zuhinterst am Haken des letzten Bogens mit einer Lasche befestigen, dem Bogen entlang auf die andere Seite werfen, am Haken einhängen, am Boden entlang zum 2. Hintersten Bogen, an dessen Haken einhängen, dem Bogen entlang hinüber auf die andere Seite werfen, einhängen, wieder dem Bogen entlang zurückwerfen, zum Nächsten Bogen usw.